

LED照明で魅力あるディスプレイに。

取付
簡単

様々なサイズの
棚に適合!

LBS-65Kシリーズ

昼光色 (6500K)



木製棚にも



スチール棚にも




ガラス棚にも



軽量
極細

ビームアングル

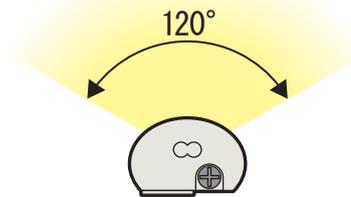

型番	LBS-713-65K	LBS-413-65K
外形寸法 (mm)	713 × 15 × 10	413 × 15 × 10
電圧	12VDC	
電流	714mA	408mA
消費電力	8.57W	4.89W
演色性	>Ra80	
色温度	6500K (±500) 昼光色	
ビームアングル	120°	
LEDピッチ	16.6mm	
ケース/カバー	アルミ合金/透明ポリカーボネイト	
角度調整機能	—	
防水仕様	屋内専用	
動作温度	-20~60°C	
保管温度	-30~80°C	
付属品	ACアダプター(スイッチング電源) × 1、DCコード × 1、木製棚用ブラケット × 1セット、スチール棚用マグネット(本体装着済)	
本体(税込)	10,800円	8,160円

※予告なく仕様が変更される場合があります

●専用ブラケットであらゆる棚に取付け可能!

■付属品
【木製棚用ブラケット】

木製棚
ネジ止め
本体をはめ込む

【スチール棚用マグネット】
※本体装着済み

本体裏面のマグネットで
そのままスチール棚に
設置してください

■オプション
【ガラス棚用ブラケット】

● 3500K(温白色)タイプ 照射角度を変えられる回転機能搭載!

LBR-848-35K

回転機能

幅848mm

■回転ダイヤル

オリジナルサイズは100本から可能です。*お気軽にお問い合わせください。

株式会社ブルー
052-265-6323

※色温度によっては対応できない場合があります。

照射角度を変えられる回転機能搭載！
多彩な照明演出が可能。

取付
簡単

幅90cm棚に最適！

LBR-848-35K

温白色(3500K)



木製棚にも



スチール棚にも



ガラス棚にも



回転
機能

■回転ダイヤル

型番	LBR-848-35K
外形寸法(mm)	幅848×奥行27×高さ17
電圧	12VDC
電流	816mA
消費電力	9.79W
演色性	>Ra80
色温度	3500K(±500) 温白色
ビームアングル	120°
LEDピッチ	16.6mm
ケース/カバー	アルミ合金/透明ポリカーボネイト
角度調整機能	60°
防水仕様	屋内専用
動作温度	-20~60°C
保管温度	-30~80°C
付属品	ACアダプター(スイッチング電源)×1、DCコード×1、木棚用ブラケット×1セット、スチール棚用マグネット(本体装着済)
本体(税込)	16,000円

※予告なく仕様変更される場合があります

●専用ブラケットであらゆる棚に取付け可能！

■付属品

【木製棚用ブラケット】

【スチール棚用マグネット】

※本体装着済み

■オプション

【ガラス棚用ブラケット】

●6500K(昼光色)タイプ LBS-65Kシリーズ

軽量・極細でスマートにライトアップ！



軽量
極細

オリジナルサイズは100本から可能です。*お気軽にお問い合わせください。

株式会社ブルー
052-265-6323

※色温度によっては対応できない場合があります。